

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO **bojo tek**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência: **BT 1001**


Forma: Contemporânea estilo Demi

Size: 40 - 42 - 44 e 46

Plus Size: 48 - 50 - 52 - 54 e 56

Segmento: Underwear / Beachwear

Coleção: **Standard+**

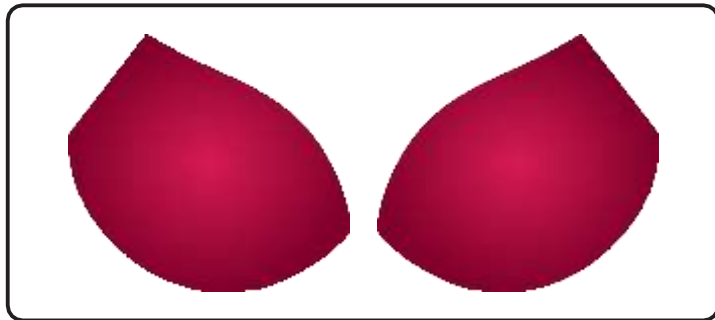

**Descrição:** Bojo estilo demi com forma contemporânea, design ergonômico sem suporte para alça. O bojo **BT 1001** se destaca por ser um produto de padrão clássico em consequência de produtividade atrelada a agradável performance no uso.

## TABELA DE MEDIDAS

40- 07,5		40- 12,5		
42- 08,0		42- 13,3		
44- 08,5		44- 14,5	40- 14,7	
46- 09,5		46- 15,5	42- 16,0	
48- 10,0		48- 16,8	44- 17,0	
50- 10,5		50- 17,2	46- 18,7	
52- 11,0	Cava	52- 18,0	48- 19,5	
54- 11,7		54- 19,4	50- 20,5	
56- 12,0		56- 20,5	52- 21,5	
			54- 23,0	
			56- 24,5	40- 18,5
40- 18,5				42- 19,5
42- 19,5				44- 21,0
44- 21,0				46- 22,5
46- 22,7				48- 24,0
48- 24,0				50- 24,8
50- 25,0	Contorno			52- 26,0
52- 26,7				54- 27,5
54- 28,5				56- 29,0
56- 30,5				

*\*Medidas em centímetro*

### INDICAÇÃO DE USO E MANUSEIO:

O design do bojo Bt 1000 se adequa a diversos tipos de modelagens, desde o recorte tradicional aos mais ousados, contém profundidade e altura ergonômica gerando sustentação e perfeita vestibilidade. Ao utilizar tecidos com gramaturas superiores a 200 na coleção Standard e Price indicamos fazer recorte ou moldagem no mesmo, assim obtendo melhor eficiência do produto. Para melhor ergonomia do produto final a ser desenvolvido, indicamos o uso do arco referência AA 207 ou 5200 (Terlizzi). Verifique a tabela de tamanhos dos bojos, compare a medida correspondente ao contorno do aro, para compatibilizar o tamanho ideal do aro, escolha o tamanho do aro em que o perímetro seja menor em 1,2 cm do contorno do bojo.

Em sua produção industrial se faz necessário o uso de agulhas apropriadas, resistentes e delicadas, indicamos a referência DC x 27 número 12 ou 14 na máquina Overloque.

### TAG



**COMPOSIÇÃO:** 60% Poliuretano (PU) / 40% Poliéster (PES)

### OBSERVAÇÕES:

Em função das características intrínsecas do produto as medidas podem sofrer alterações em +/- 3mm.